

# ***Durman***<sup>®</sup>

## PEGAMENTOS



an *O*Aliaxis company

# CEMENTOS SOLVENTES DE USO PREDIAL

## Características

- Ahora con certificación LOW VOC.
- Menor emisión de vapores.
- Especial para certificación LEED.
- Suaviza y solda.
- Garantiza uniones fuertes, durables y confiables.



## Tipos

### Wet Bonding

- Se aplica en seco o mojado
- Consistencia media
- Secado más rapido, agua fría y caliente
- Recomendado hasta 6" Ø
- Para todo tipo de aplicación hidráulica

**Presentaciones:** Lata 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4 galón. Tubo 25, 50 y 100 gramos.



### PVC Medio Gris

- Consistencia media
- Secado Rápido, agua fría hasta 60°C
- Recomendado hasta 6" Ø
- Para todo tipo de aplicación hidráulica

**Presentaciones:** Lata 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 y 1 galón. Tubo 25 y 50 gramos.



### PVC Pesado

- Consistencia pesada
- Secado lento, agua fría hasta 60°C
- Recomendado hasta 14" Ø
- Para todo tipo de aplicación hidráulica

**Presentaciones:** Lata 1/8, 1/4 y 1 galón



### FlowGuard Gold CPVC

- Consistencia media
- Secado medio, agua caliente
- Recomendado hasta 6" Ø
- Para todo tipo de aplicación hidráulica en agua caliente

**Presentaciones:** Lata 1/32, 1/16, 1/8 y 1/4 galón. Tubo 50 gramos



### Conduit

- Consistencia Regular
- Secado rápido
- Recomendado hasta 6" Ø
- Para tuberías eléctricas Kraloy, Tipo A, DurmanFlex y Conduit

**Presentaciones:** Lata 1/8 galón



### Pegamento para Canoas

- Transparente para mejor acabado. Para todo tipo de canoa de PVC

**Presentaciones:** Tubo 100 gramos



# ESPECIALISTAS Y SOLVENTES

## BlazeMaster y Corzan

- Consistencia pesada
- Secado medio
- Exclusivo para sistemas BlazeMaster y Corzan

**Presentaciones:** Lata 1/8 y 1/4 galón



## Preparador/Limpiador

- Toda aplicación de Pegamento
- Prepara la superficie para que el pegamento funciones correctamente
- Low VOC

**Presentaciones:** Lata 1/8, 1/4 y 1 galón



## Primer

- Ayudante del Sistema Corzan, Duracoal y tuberías de espesor de pared grueso.
- Suaviza la superficie para mejor agarre
- Para todo tipo de aplicación hidráulica

**Presentaciones:** Lata 1/4 galón



## DurmanRise

- Consistencia pesada
- Secado medio
- Agua caliente

**Presentaciones:** Lata 1/8 y 1/4 galón



## ¿Por qué debe usted utilizar materiales de construcción LOW VOC?

Los beneficios del uso de materiales de construcción LOW VOC incluyen:


- Reducción de la formación de emisiones químicas de compuestos orgánicos volátiles.
- Mejora de la calidad del aire.
- Mejora de la seguridad de los trabajadores y la salud.
- La reducción de los incidentes de irritación ocular y respiratoria, dolores de cabeza, fatiga y otros síntomas del síndrome de “edificio enfermo”.
- Limpiador de la calidad del aire interior de un ambiente más cómodo y productivo.
- Valor añadido atractivo a los compradores de propiedad.



Todos nuestros pegamentos cumplen con las normas\*



\* Low VOC solo en algunos casos

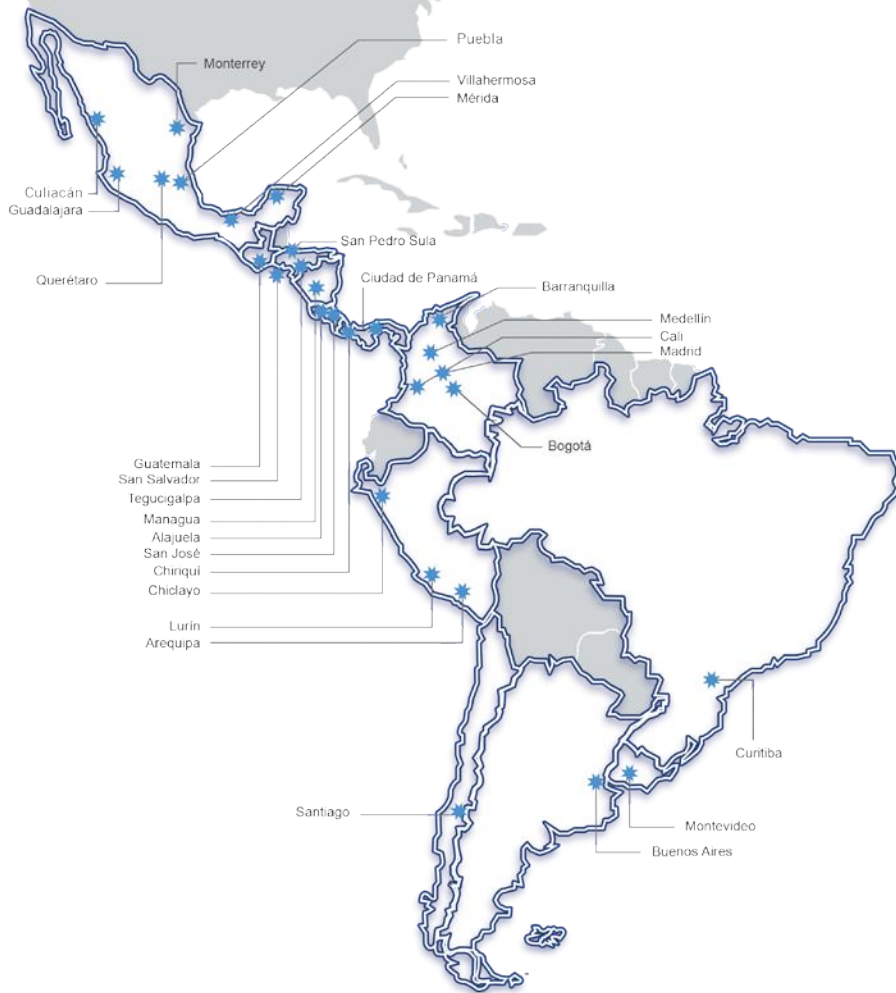

**Costa Rica**  
 Tel: +506.2436.4700  
 Email: [costarica@alixis-la.com](mailto:costarica@alixis-la.com)



**El Salvador**  
 Tel: +503.2220.5000  
 Email: [elsalvador@alixis-la.com](mailto:elsalvador@alixis-la.com)



**Honduras**  
 Tel: +504.2246.8044  
 Email: [honduras@alixis-la.com](mailto:honduras@alixis-la.com)



**Guatemala**  
 Tel: +502.6636.1111  
 Email: [guatemala@alixis-la.com](mailto:guatemala@alixis-la.com)



**Panamá**  
 Tel: +507-271-62.00  
 Email: [panama@alixis-la.com](mailto:panama@alixis-la.com)



**Nicaragua**  
 Tel.: +505 2270 9777  
 Email.: [nicaragua@alixis-la.com](mailto:nicaragua@alixis-la.com)

**Durman**<sup>®</sup>