

Durman®

by **alixis**

FT Rodaflex

Descripción

Rodapié de PVC en variedad de colores y fácil instalación, ideal para adornar y proteger la parte inferior de una pared.

Presentación de Producto

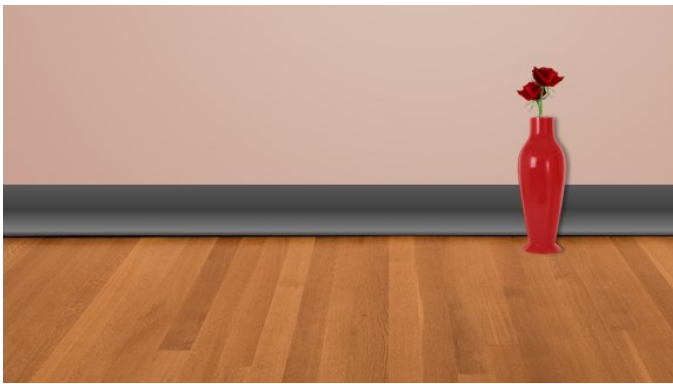


Imagen ilustrativa

Características

- Resistente a la corrosión.
- Resistente al ataque electrofítico.
- Resistente a la acción de algas, microorganismos.
- Larga vida útil.
- No son atacados por roedores.

Características físicas y mecánicas

- Muy liviano.
- No es tóxico.
- Dimensiones estables a través del tiempo.
- Calidad uniforme.
- Resistente al ataque de la gran mayoría de sustancias químicas.
- Excelentes propiedades dieléctricas.

Datos técnicos

- Ancho promedio (mm): 89 ± 2 .
- Presentación: Rollos de 50 metros.
- Peso (kg/m): 0,18.
- Tipo de empaque: Caja.
- Norma que aplica: Ninguna.

Colores disponibles

Marrón, Café, Gris, Beige y Negro.

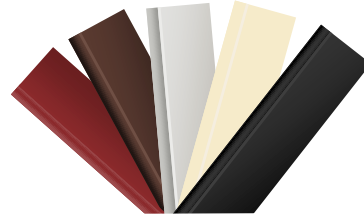


Imagen ilustrativa

Recomendaciones de Instalación

1. Asegurarse de que las superficies a pegar estén totalmente limpias y secas.
2. Cortar a escuadra el rodapié a la longitud requerida (se recomienda pegarlo en secciones de no más de 2 o 3 metros de longitud).
3. Marcar en la pared una línea horizontal a una altura equivalente al ancho del rodapié y aplicar con brocha pegamento de contacto a la pared (del que se utiliza los zapateros), con cuidado de no salirse de la línea marcada.
4. También aplicar pegamento de contacto a la superficie del rodapié que presenta las líneas longitudinales en relieve.
5. Dejar secar de 3 a 5 minutos, luego comience a adherir el rodapié a la pared golpeándolo con un mazo, de modo que la superficie lisa quede visible hacia el frente y el borde con labio curvo quede hacia abajo, ligeramente presionado contra el piso.
6. Verificar que no queden arrugas o burbujas de aire atrapadas entre el rodapié y la pared, presionar con la mano o con el mazo de hule de ser necesario.

Rodaflex
by Durman